



Серия ССJ • компактные синфазные дроссели для поверхностного монтажа

Характеристика

- Низкорасходное компактное исполнение для поверхностного монтажа и совместимость при размещении, одновременно обеспечивает постоянную и надёжную параллельность с плоскостью
- Большое затухание в широком частотном диапазоне
- Изготовлено в предприятиях Талема с аттестацией ISO-9001
- Иные величины индуктивности обеспечиваются по заказу

Электрическая характеристика

температура окружающей среды: 25°C

рабочая температура: 0° до +70°C

температура хранения: -25° до +105°C





тест напряжения между обмотками: 500 V_{rms}

частотный тест: индуктивность измерена при 100 kHz/20 mV_{rms}

ССJ серия • Компактные двойные и четырёхкратные дроссели для подавления EMI линий данных и сигналов

Номер изделия	Количество линий данных	OCL (μH ±30%)	I _N (mA)	DCR (mOhms Typ.)	Количество катушек	Количество обмоток в катуш.	Схема
Двойные дроссели							
CCJ-2-260	2	26	900	55	1	2	A
CCJ-2-102	2	1000	550	140	1	2	A
CCJ-2-152	2	1500	550	100	1	2	A
CCJ-2-222	2	2200	550	115	1	2	A
CCJ-2-332	2	3300	550	140	1	2	A
CCJ-2-502	2	5000	500	180	1	2	A
CCJ-2-682	2	6800	450	200	1	2	A
CCJ-2-103	2	10000	400	250	1	2	A
CCJ-2-123	2	12000	400	270	1	2	A
CCJ-2-283	2	28000	270	520	1	2	A
CCJ-2-503	2	50000	200	970	1	2	A
CCJ-2-703	2	70000	170	1490	1	2	A
Четырёхкратные дроссели • 4 обмотки на сердечнике							
CCJ-4-260	4	26	600	65	1	4	B
CCJ-4-470	4	47	500	90	1	4	B
CCJ-4-101	4	100	400	130	1	4	B
CCJ-4-221	4	220	330	190	1	4	B
CCJ-4-471	4	470	400	120	1	4	B
CCJ-4-681	4	680	400	140	1	4	B
CCJ-4-102	4	1000	350	170	1	4	B
CCJ-4-152	4	1500	350	120	1	4	B
CCJ-4-222	4	2200	350	140	1	4	B
CCJ-4-332	4	3300	350	180	1	4	B
CCJ-4-502	4	5000	330	220	1	4	B
CCJ-4-103	4	10000	230	430	1	4	B
CCJ-4-123	4	12000	170	770	1	4	B
CCJ-4-583	4	58000	90	2350	1	4	B
Четырёхкратные дроссели • 2 сердечника с двумя обмотками							
CCJ-4-250C	4	25	650	110	2	2	C
CCJ-4-101C	4	100	450	220	2	2	C

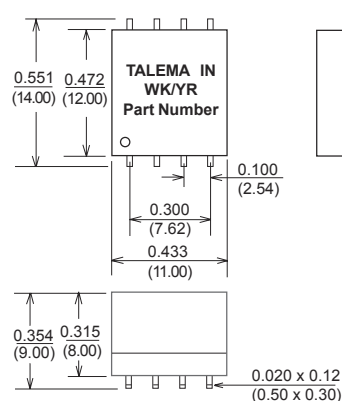

Предлагаемое размещение на подложке





Схема включения

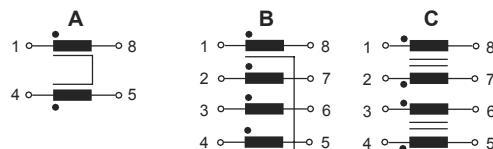

размеры: дюймы (миллиметры)
допуски: ±0,010 (0,25)

поверхностное соблюдение параллельности
будет макс. 0,004 (0,10)